

IMPECCABLE JUSQU'À LA FINITION

F4 |



Une technologie d'exception pour toutes les phases du placage.


Avec 4 m de longueur seulement, notre machine Hebrock F4 prend en charge l'ensemble des étapes du placage pour vous permettre de réaliser vos propres chants de bout en bout. Le modèle standard intègre ainsi technologie d'assemblage, de traitement des angles et de raclage de surface. Il peut être complété par un racleur à rayon pour la finition des chants. Son contrôle via commande API sur écran tactile 10" assure par ailleurs une grande facilité d'utilisation. Enfin, notre dispositif de changement de colle (changement de couleur) disponible en accessoire vous offre la possibilité de travailler avec de la colle PUR. Vous êtes prêt pour réaliser vos propres chants de bout en bout !

F4 – Profil technique

Épaisseur de chant max. :	3 mm
Épaisseur de pièce min./max. :	8–50 mm
Longueur de pièce min. :	env. 160 mm
Vitesse d'avance :	7 m/min.
Mise en route :	env. 3,5 min.
Consommation max. :	Ø env. 7,4 kW
Alimentation électrique :	400 V/3 ph./50 Hz
Hauteur de la table de travail :	env. 900 mm
Dimensions de la machine :	env. 4050x1300x1400 mm (LxPxH)
Poids :	env. 820 kg
Tubulures d'aspiration :	Ø 1x140 mm



Fraises à calibrer diamantées

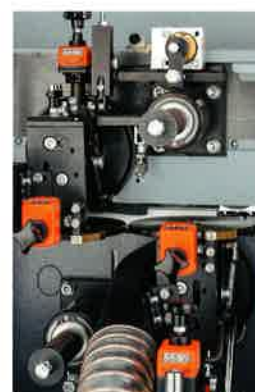


Racleur à rayon (en option)



Meuleuse d'angle



Racleur de surface avec palpeur double

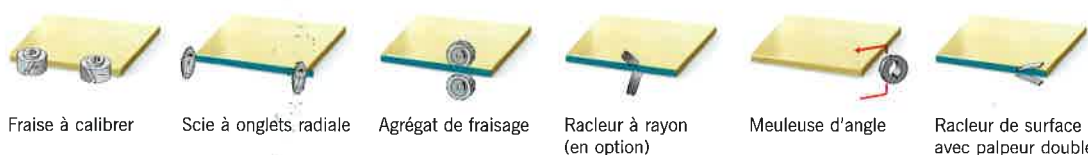

Fraise à calibrer

Scie à onglets radiale

Agrégat de fraisage

Racleur à rayon (en option)

Meuleuse d'angle

Racleur de surface avec palpeur double